



542B



504B




510

338

SUPPORTO DA BANCO
(A RICHIESTA)
SUPPORT POUR ETABLI
(OPTIONNEL)



Dati tecnici
Données techniques

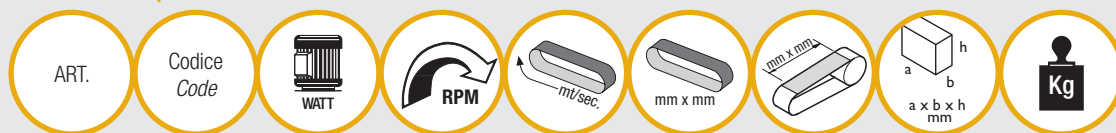

Levigatrici a nastro da banco | Ponceuses à bande pour établi

510	8.26.60.31	600	2800	16	100x1000	100x220	620x400x200	15
511	8.26.60.21	550	2800	16	100x1000	100x220	620x400x200	15

Motore monofase 230 Volt - Hz 50 | *Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50* • Motore trifase 400 Volt - Hz | *Moteur triphasé 400 Volt - 50 Hz*

Levigatrici a nastro inclinabile | Ponceuses à bande inclinable

542B	8.26.61.33	1000	1400	27	120x1500	160x410	1200x800x1600	52
543B	8.26.61.22	750	1400	27	120x1500	160x410	1200x800x1600	52
504B	8.26.61.32	600/900	1400/2800	27	120x1500	160x410	1200x800x1600	52
507B	8.26.62.32	1350/1600	1400/2800	30	150x1750	200x500	1200x800x1600	67

Montate su basamento in acciaio (DI SERIE) | Montées sur socle en acier (DE SERIE)

Motore monofase 230 Volt - Hz 50 | *Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50* • Motore trifase 400 Volt - Hz | *Moteur triphasé 400 Volt - 50 Hz*

Caratteristiche tecniche

Prodotti orientati a lavorazioni industriali grazie alla grande affidabilità e robustezza.

- **Possibilità di 3 lavorazioni: in piano, in appoggio, su rullo gommato (vedi pag. 47).**
- **Apparato nastro inclinabile.**
- **Motori trifase, 2 velocità (Art. 504B e 507B)**
- Motori ad induzione, potenti silenziosi ed affidabili.
- Conformi alle normative CE.
- Sostituzione del nastro pratica e veloce.

Dotazioni di serie

- Quadro comandi elettrici (escluso art. 510-511-542B-543B).
- Interruttore START-STOP con funzione antiripristino di sicurezza completo di fungo e di protezione termica.
- Protezioni antinfortunistiche regolabili.
- Predisposizione impianto di aspirazione polveri.
- Nastro abrasivo.
- Basamento in acciaio con ripiano portaoggetti (esclusi art 510-511).

Caractéristiques techniques

Produits destinés aux travaux industriels grâce à leur grande fiabilité et robustesse.

- **3 possibilités de travail: sur le plan, en appui, sur la roue caoutchoutée (voir page 47).**
- **Bande inclinables.**
- **Moteurs triphasés, 2 vitesses (Art. 504B et 507B).**
- Moteurs à induction, puissants, silencieux et fiables.
- Conformes aux normes CE.
- Remplacement de la bande pratique et rapide.

Equipements de série

- Cadre de commande électrique (sauf art. 510-511-542B-543B).
- Interrupteur marche/arrêt avec fonction anti-démarrage de sécurité et protection thermique.
- Protection anti-projections réglable.
- Pré-équipée pour un branchement d'aspiration de poussière.
- Bande abrasive.
- Socle en acier avec rayon porte-outils (sauf art 510-511).



A RICHIESTA VERSIONE CON IMPIANTO DI ASPIRAZIONE INTEGRATO (ASP 050)

OPTIONNEL: VERSION AVEC SYSTEME D'ASPIRATION INTEGRE (ASP 050)