


Scheda tecnica / Technical data sheet. AK3000

Identificazione articolo/Item identification

Cod. comm.le Industrial Starter/ IS commercial item code*:	AK3000	Cod. art. fornitore/ Supplier item code*:		Cod. fornitore/ Supplier code:	000345
Cod. colore Industrial Starter/ Industrial Starter colour code:	/	<input checked="" type="radio"/>	Articolo del catalogo / Item from catalogue		
		<input type="radio"/>	Articolo personalizzato / Customized item		
			Codice cliente / Customer code:		
Normativa / Certifications	Testato per EN 795:1996 / Tested as per EN 795:1996				
Nome articolo / Item name:	LINEA DI VITA TEMPORANEA / TEMPORARY HORIZONTAL ANCHORAGE LINE				

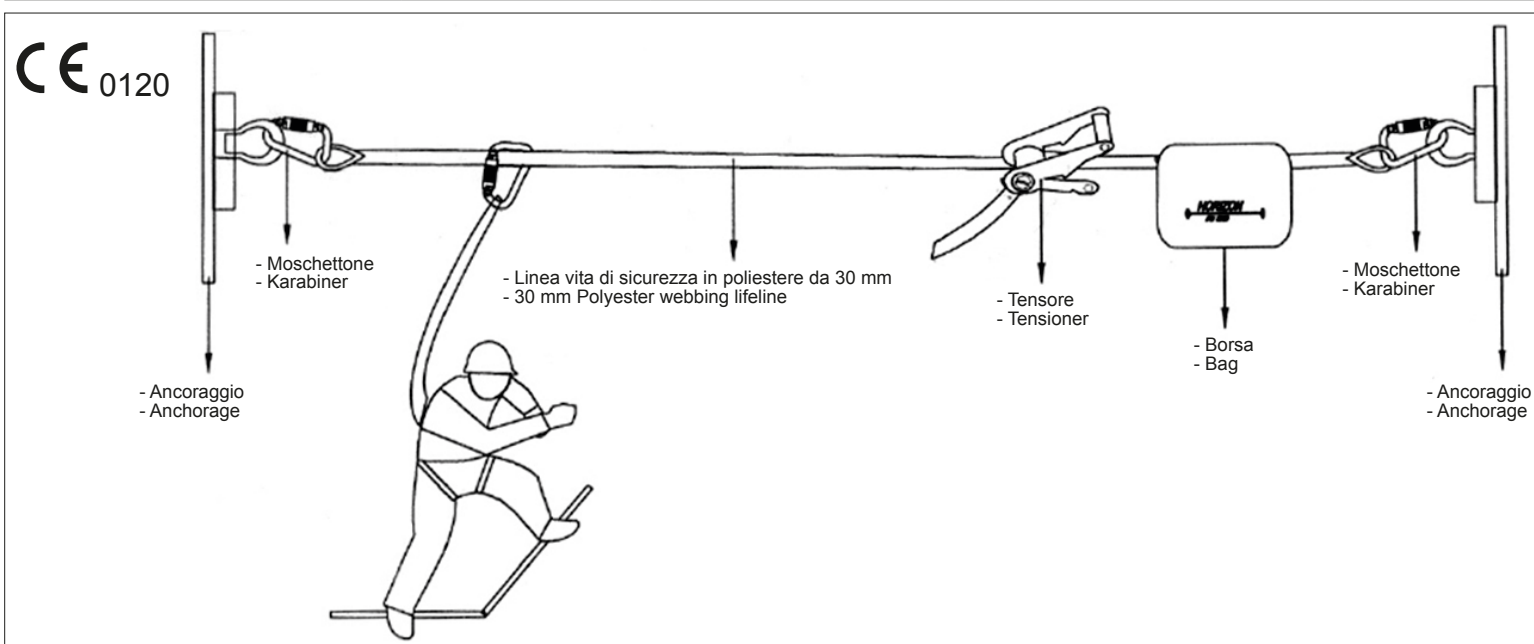

Descrizione tecnica dell'articolo / Technical item description

Disegno / Design	Sono costituiti da una linea vita in tessuto di poliestere da 20 mm. / Consist of 20 mm polyester webbing lifeline.
	Dotato di tensore a crick per stringere la linea vita. / Equipped with ratchet tensioner to tighten the line.
	Due moschettoni autobloccanti forniti per il fissaggio ai punti di ancoraggio. / Two auto locking karabiner provided for attachment to anchor points.
	Adatto per l'uso da parte di due persone contemporaneamente. / Suitable for use by two personnel simultaneously.
Loghi / Logos*:	AKROBAT
Cucitura / Webbing	Materiale: poliestere / Material: Polyeste
	Larghezza: 30 ± mm / Width: 30 ± mm
	Resistenza alla rottura: 25 kN (min) / Breaking strength: 25 kN (Min)
Moshettone / Karabiner	Due moschettoni autobloccanti, testati secondo EN 362: 2004 / Two auto locking karabiner, tested as per EN 362:2004
	Materiale: EN-8 Ø 11mm / Material: EN-8 Ø 11mm
	Placcatura: zincato per una migliore finitura e protezione dalla corrosione. / Plating: Zinc plated for better finish & corrosion protection.
	Finitura: smerigliato e lucidato / Finish: debarred & Polished
Tensore a crick / Ratched tensioner	Realizzato in acciaio al carbonio. / Made up of carbon steel.
	Capace di tendere la linea con movimento rotatorio. / Capable of tensioning the line by rotary motion.
	Meccanismo di blocco e sblocco caricato a molla. / Spring loaded locking & unlocking mechanism.
	Galvanizzato con passivazione gialla. / Galvanized with yellow passivation.
Conformità e resistenza del test / Vital test compliance	Resistenza statica testata a 11 kN per 3 minuti. / Static Strength tested at 11 kN foe 3 minutes.
	Pressione dinamica testata 100 kg di massa e 2,0 m di caduta / Dynamic pressure tested 100 kg mass & 2.0 m fall
	Resistenza alla corrosione testata per test di nebbia salina neutra 24 ore / Corrosion resistance tested for 24 hour neutral salt spray test
Peso / Weight	3450 gr ± 10 gr / 3450 gm ± 10 gm
Lingue nota informativa / Manufacturer's notes languages:	IT / EN / ES / CZ / PL / FR / EE / EA / PT / RS / SK / SI